



Kabelkennung: GU-01/1 01/17/1

Testzusammenfassung: PASS



Datum/Uhrzeit: 03/31/2015 15:10:42
Reserve: 3.4 dB (NEXT 36-78)
Grenzwert: ISO11801 PL2 Class Ea
 Kabeltyp: HSEKP423HB S/FTP C7

Bediener: HÖFINGER
 Software-Version: 2.6300
 Grenzwerte Version: 1.8100
 NVP: 78.0%


Modell: DTX-1800
 Hauptgerät S/N: 1233001
 Remote S/N: 1233002
 Adapter Hauptgerät: DTX-PLA002
 Adapter Remote: DTX-PLA002

Wire Map (T568A)



PASS

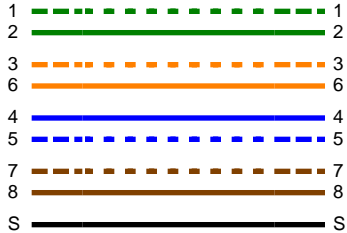



Länge (m)	[Paar 36]	17.8
Laufzeit (ns), Grnz. 496		77
Abweichung (ns), Grnz. 43		1
Widerstand (Ohm), Grnz. 20.6		2.6
Einfüg.-Dämpf. Reserve (dB)	[Paar 36]	33.0
Frequenz (MHz)	[Paar 36]	500.0
Grenzwert (dB)	[Paar 36]	41.6

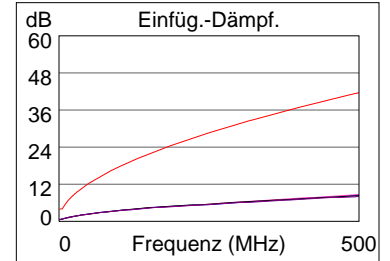



	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-78	36-45	36-78	36-45
NEXT (dB)	3.4	3.5	3.4	3.5
Freq. (MHz)	484.0	494.0	484.0	494.0
Grenzwert (dB)	29.5	29.4	29.5	29.4
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	4.1	4.6	4.1	4.6
Freq. (MHz)	484.0	493.0	484.0	493.0
Grenzwert (dB)	26.7	26.5	26.7	26.5

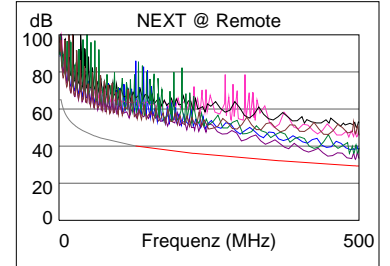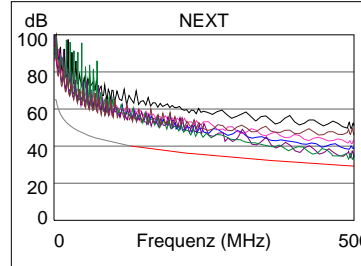



	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-45	45-36	36-78	78-36
ACR-F (dB)	12.9	12.9	18.1	17.7
Freq. (MHz)	2.8	2.8	454.0	454.0
Grenzwert (dB)	56.4	56.4	12.1	12.1
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	13.7	13.7	18.9	19.9
Freq. (MHz)	3.0	3.0	400.0	454.0
Grenzwert (dB)	52.7	52.7	10.2	9.1

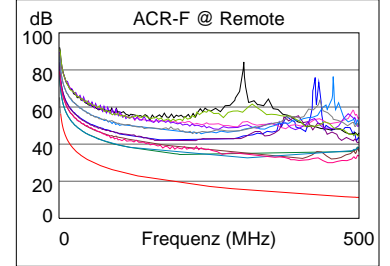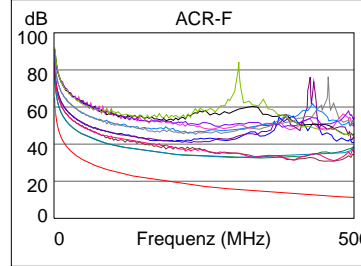

	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	45-78	36-45	36-78	36-45
ACR-N (dB)	30.3	31.4	37.2	36.7
Freq. (MHz)	137.5	129.5	498.0	494.0
Grenzwert (dB)	18.8	19.8	-12.3	-12.0
Schlechtest Paar	36	45	36	36
PS ACR-N (dB)	29.2	31.0	37.3	37.3
Freq. (MHz)	130.0	130.5	498.0	493.0
Grenzwert (dB)	17.2	17.1	-15.1	-14.8

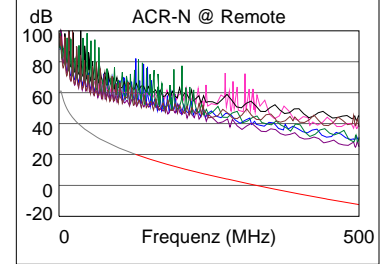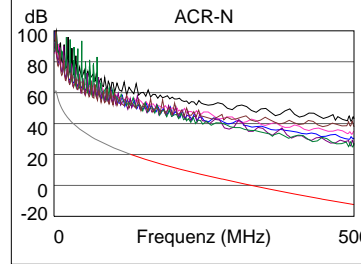

	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12	12	12	12
RL (dB)	7.4	6.9	7.4	6.9
Freq. (MHz)	492.0	492.0	492.0	492.0
Grenzwert (dB)	8.0	8.0	8.0	8.0

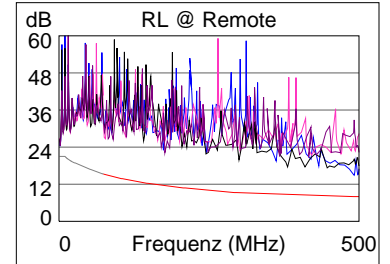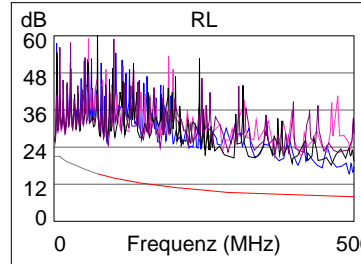



Kabelkennung: GU-U1-1 U1/HEIZ/1

Testzusammenfassung: PASS



Datum/Uhrzeit: 03/31/2015 14:04:57
Reserve: 3.6 dB (NEXT 36-45)
Grenzwert: ISO11801 PL2 Class Ea
 Kabeltyp: HSEKP423HB S/FTP C7

Bediener: HÖFINGER
 Software-Version: 2.6300
 Grenzwerte Version: 1.8100
 NVP: 78.0%


Modell: DTX-1800
 Hauptgerät S/N: 1233001
 Remote S/N: 1233002
 Adapter Hauptgerät: DTX-PLA002
 Adapter Remote: DTX-PLA002

Wire Map (T568A)



PASS

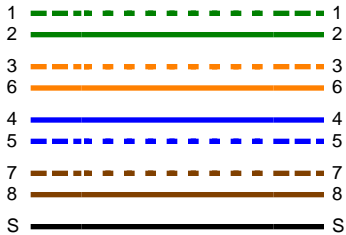



Länge (m)	[Paar 36]	9.8
Laufzeit (ns), Grnz. 496		43
Abweichung (ns), Grnz. 43		1
Widerstand (Ohm), Grnz. 20.6		1.5
Einfüg.-Dämpf. Reserve (dB)	[Paar 36]	35.9
Frequenz (MHz)	[Paar 36]	493.0
Grenzwert (dB)	[Paar 36]	41.3

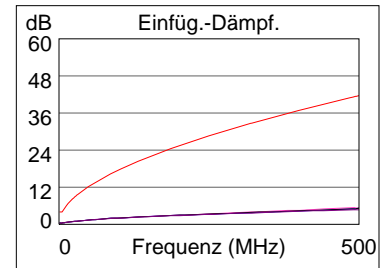



	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	3.6	4.0	3.6	4.0
Freq. (MHz)	497.0	474.0	497.0	497.0
Grenzwert (dB)	29.3	29.7	29.3	29.3
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	4.2	3.9	4.2	3.9
Freq. (MHz)	486.0	486.0	498.0	498.0
Grenzwert (dB)	26.7	26.7	26.4	26.4

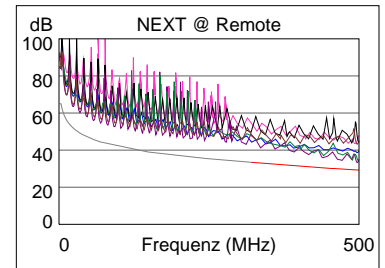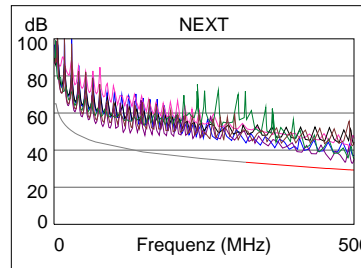

	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-45	45-36	78-36	78-36
ACR-F (dB)	12.6	12.6	15.1	14.8
Freq. (MHz)	2.6	2.6	467.0	477.0
Grenzwert (dB)	56.9	56.9	11.8	11.7
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	13.4	13.4	15.0	15.4
Freq. (MHz)	2.9	2.9	466.0	476.0
Grenzwert (dB)	53.1	53.1	8.9	8.7

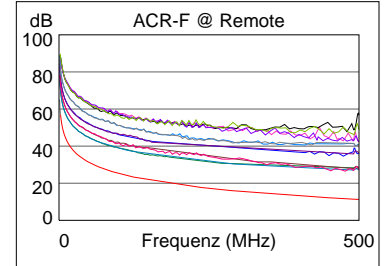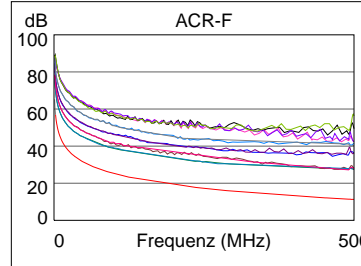

	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12-36	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	38.8	37.6	40.0	40.4
Freq. (MHz)	321.0	347.0	497.0	497.0
Grenzwert (dB)	0.7	-1.4	-12.2	-12.2
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	38.8	37.8	40.5	40.2
Freq. (MHz)	358.0	334.0	498.0	498.0
Grenzwert (dB)	-5.0	-3.1	-15.1	-15.1

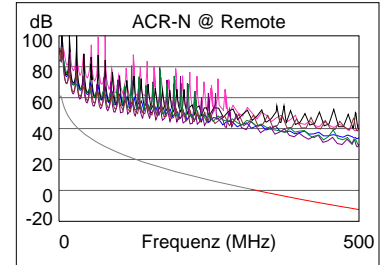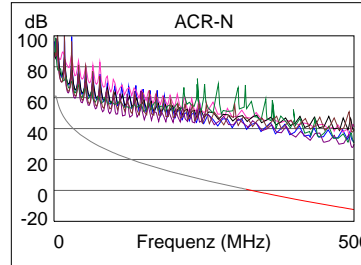

	Min. Abstand		Min. Wert	
PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12	12	12	12
RL (dB)	6.5	6.0	6.5	6.0
Freq. (MHz)	500.0	499.0	500.0	499.0
Grenzwert (dB)	8.0	8.0	8.0	8.0

